

# Pałeczki do lutowania

**KOD PROD. GE205E**

## ZASTOSOWANIA



Wentylacja



Klimatyzacja /  
Chłodnictwo



Transport  
rurociągowy cieczy


Rodzaje połączeń  
**miedź / miedź**

Zalecane do **trudnego lutowania**  
rur miedzianych w instalacjach narażonych  
na drgania



Temperatura pracy  
**710°C**  
Zakres temperatury topnienia  
**645°C - 813°C**

Zamknięty blister zawierający  
**5 pałeczek**

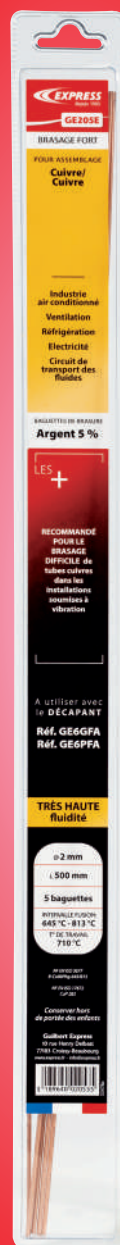

## STOSOWAĆ Z:



Topnik w paście  
**Kod prod. GE6GFA**

**Mały format**  
Doskonały do prac  
pomocniczych



Topnik w proszku  
**Kod prod. GE6PFA**



Kod prod.  
**GE205E**

Nazwa produktu  
**Pałeczki do lutowania**

Jedn. opak. EAN  
**1 3189640020535**