

Dane techniczne produktu

GUILBERT EXPRESS

Le Pérípole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex - France

Tél : 00 33.825.800.251 - Fax : 00.33 825.800.238

4714-4722-4728-4735-4750	
Data sporządzenia:	07/09/09
Data aktualizacji:	05/09/13
Wskaźnik:	J

Specyfikacja techniczna: lance turbo


Lanca	kod	GAZ	Ciśnienie		Zużycie gazu	Moc		Do rurek o śr.	Płomień typu "Turbo"	
			bar	psi		KW	BTU/h		Cu Ø (mm)	Ø (mm)
4714	Żółty	2400	1,4	20	168	2,3	7800	10 - 16	12	85
4722	Czerwony	2400	1,4	20	214	2,9	9900	16 - 22	18	90
4728	Zielony	2400	1,4	20	272	3,7	12600	22 - 28	22	100
4735	Cyjan	2400	1,4	20	407	5,5	18900	28 - 35	30	210

Specyfikacja techniczna: lance na gorące powietrze

Lanca	Kod	GAZ	Ciśnienie		Zużycie gazu	Moc		Ostona i PVC	Płomień "gorące powietrze"	
			bar	psi		KW	BTU/h		Ø (mm)	Ø (mm)
4750	Czarny	2400	1,4	20	204g	2,7	9280	50	35	0

Akcesoria:

Nazwa	Nr katalogowy	Oznaczenie koloru na inżektorze
Inżektor do 4714	47014	Żółty
Inżektor do 4722	47022	Czerwony
Inżektor do 4728	47028	Zielony
Inżektor do 4735	47035	Cyjan
Inżektor do 4750	47050	Czarny
Spust + zapłon piezo	4701	
Podnózek stabilizujący	4702	
Wąż przedłużający	4770	

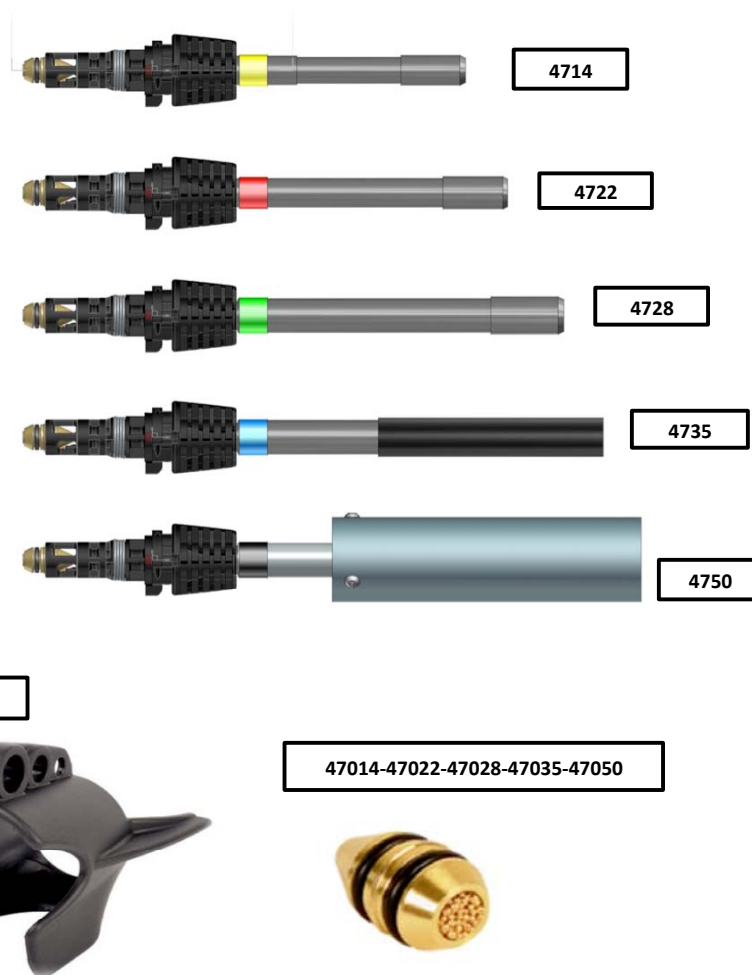

WAŻNE: Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi

GUILBERT EXPRESS zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedniego powiadomienia. Zamieszczone zdjęcia nie mają charakteru wiążącego.

www.guilbert-express.pl