

Soldeerstaven

REF. GE205E

TOEPASSINGSGBIEDEN



Ventilatie



Airconditioning/
koelindustrie




Transportcircuit
voor niet-vaste
stoffen

Standaardverbinding
Koper / Koper

Aanbevolen voor **lastig te solderen**
koperbuizen in installaties die
onderhevig zijn aan trillingen

Werk-T°
710 °C
Smeltinterval
645 °C - 813 °C

Verzegelde blisterverpakking met
5 staven

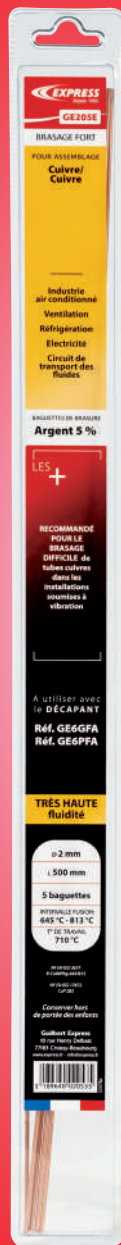

TE GEBRUIKEN MET:



Afbijtpasta met
Ref. GE6GFA

Klein formaat
Ideaal voor
aanvullend solderen



Afbijtpoeder met
Ref. GE6PFA



Ref.

GE205E

Productomschrijving

Soldeerstaven

VE

1

EAN

3189640020535